

LES LAMINOIRS

DOUGH SHEETERS

PARTENAIRE



EFFICACE SUR TOUS TYPES DE PÂTES, LE LAMINOIR ROLLSTAR S'ADAPTERA A VOS DIFFÉRENTES PRODUCTIONS

EFFICIENT FOR EVERY TYPE OF DOUGH, ABLE TO FIT TO VARIOUS KIND OF PRODUCTIONS

ROLLSTAR EUROLABO



SF 500

LES + EUROLABO

- > **SOUPLESSE** : équipé de pédale au sol et de grande poignée de commande pour un travail souple et simple.
- > **PRACTICITÉ** : bac à farine intégré de série sur toute la gamme et récupérateur de pâton sur les modèles à socle.
- > **RÉSISTANCE** : structure tout en acier et cylindres de laminage chromés. Grande précision des usinages.
- > **ENTRETIEN** : nettoyage rapide grâce à un démontage simplifié.

MORE WITH EUROLABO

- > **FLEXIBILITY** : equipped with foot pedals and a large control handle for an easy and simplified work.
- > **PRACTICALITY** : integrated floor-tray over the entire range. Also equipped with a dough recuperator on models with a stand.
- > **STRENGTH** : stainless steel structure and chromium cylinders. High precision machining.
- > **HANDLING** : easy cleaning thanks to a simplified dismantling process.

LA GAMME DES LAMINOIRS ROLLSTAR

Le laminoir manuel ROLLSTAR est idéal pour laminer tous types de pâtes. Il est destiné aux laboratoires de pâtisserie et boulangerie de toutes tailles.

La gamme comprend différents modèles allant du modèle sur table au modèle sur socle, avec une largeur de tapis de 500 et 600 mm..

SF600



CARACTÉRISTIQUES

- > Cylindres de laminage chromés.
- > Raclours facilement démontables. Nettoyages faciles et rapide.
- > Tapis repliables (SB-ST-SF) et démontables (SF-ST).
- > Installation électrique avec commandes sous basse tension.

SB500



LE LAMINOIR DE TABLE

SB500



Laminoir sur tour
Largeur du tapis 500 mm



LES LAMINOIRS SUR SOCLE

ST 500



Laminoir sur socle et pédale
Largeur du tapis 500 mm

SF 600



Laminoir sur socle et pédale
Largeur du tapis 600 mm

**POUR LES GROSSES FABRICATIONS
OU DIMINUER LA PÉNIBILITÉ**

Gamme de laminoirs semi-automatique et automatiques :

- > Passages alternés gérés par programme personnalisable
- > Abaisse automatique
- > Farineur automatique
- > Enrouleur automatique

Nous consulter.

OPTIONS : LE SYSTÈME DE DÉCOUPE



Exemples de rouleaux de coupe



- > Système de découpe en option.
- > Possibilité de découpe pour les croissants.


AUTRES DÉCOUPES SUR DEMANDE

AUTRES OPTIONS


- > Option variateur de vitesse mono.220V
- > SUR TOUS LES MODÈLES : Supplément Monophasé (uniquement sur les modèles P)

LES CÔTES ET DIMENSIONS


SB500-50/70

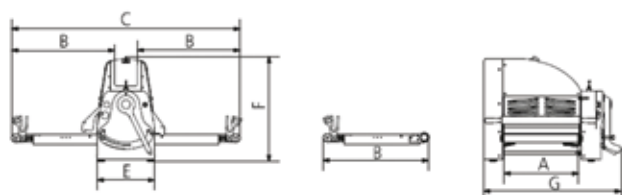


SB500-85/100/120

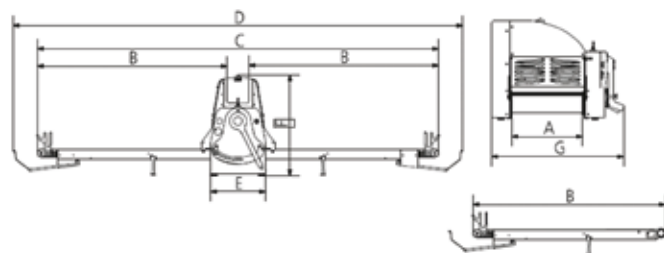

ST500-50/70/85/100/120

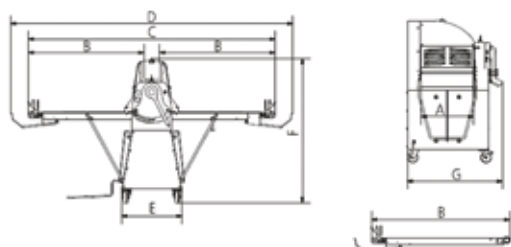

SF600-85/100/120/140

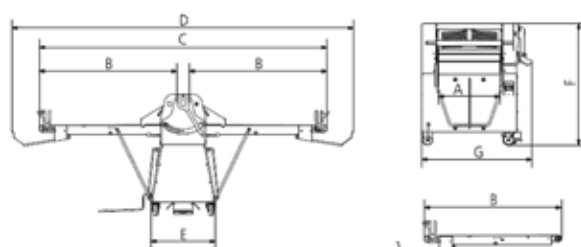

DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLES	DIMENSIONS (mm)							POIDS kg	PUIS. kW
	A	B	C	D	E	F	G		
SB500-50	500	500	1120	-	380	700	920	150	0.55
SB500-70	500	700	1520	-	380	700	920	160	0.55
SB500-85	500	950	2070	2400	380	700	920	165	0.55
SB500-100	500	1100	2370	2700	380	700	920	170	0.55
SB500-120	500	1300	2770	3100	380	700	920	180	0.55
ST500-50	500	500	1120	1450	580	1380	920	180	0.55
ST500-70	500	700	1520	1850	580	1380	920	190	0.55
ST500-85	500	950	2070	2400	580	1380	920	195	0.55
ST500-100	500	1100	2370	2700	580	1380	920	200	0.55
ST500-120	500	1300	2770	3100	580	1380	920	210	0.55
SF600-85	600	970	2070	2590	620	1170	1060	250	0.75
SF600-100	600	1120	2370	2890	620	1170	1060	250	0.75
SF600-120	600	1320	2770	3290	620	1170	1060	260	0.75
SF600-140	600	1520	2170	3690	620	1170	1060	270	0.75
SF600-85	600	970	2070	2590	620	1170	1060	250	0.75
SF600-100	600	1120	2370	2890	620	1170	1060	250	0.75
SF600-120	600	1320	2770	3290	620	1170	1060	260	0.75
SF600-140	600	1520	2170	3690	620	1170	1060	270	0.75
Alimentation		400V / 50 / 3							