

LES CHAMBRES FROIDES POSITIVES

POSITIVE COLD ROOMS

PARTENAIRE



L'EFFICACITÉ ET L'ADAPTABILITÉ D'UNE CHAMBRE FROIDE AU SERVICE DE LA CONSERVATION

EFFICIENCY AND ADAPTABILITY OF YOUR COLD ROOM DEDICATED TO PRESERVATION

EUROLABO



LES + EUROLABO

- > **Panneaux isothermes** crochetables revêtus d'un film PVC souple ultra résistant aux rayures et à la corrosion
- > **Grande adaptabilité** de notre offre en fonction de votre demande. Possibilité de concevoir votre chambre sur-mesure, en fonction de votre manière de travailler mais aussi de l'espace disponible dans votre local
- > **Épaisseur des panneaux en 60mm de mousse polyuréthane** ce qui permet de maintenir une température stable et donc des économies d'énergie


MORE WITH EUROLABO

- > **Isothermals panels** with pick system, coated with an ultra-resistant scratch and corrosion PVC film.
- > **Wide adaptability** of our offer according to your needs. Possibility of designing a customized cold room depending on how you work but also the space available.
- > **Isothermals panels** : 60 mm polyurethane foam allows to keep a stable temperature thus saving energy.

UNE OFFRE ADAPTABLE

Grâce à notre savoir-faire nous concevons nous-mêmes nos chambres froides positives. Ce qui nous permet de proposer dans notre catalogue un large choix possible avec + de 700 références catalogue.

Modulable, cloisonnage et évolutive, vous pouvez ainsi concevoir des chambres en sur-mesure avec des dimensions et des options adaptées à votre local et votre façon de travailler.

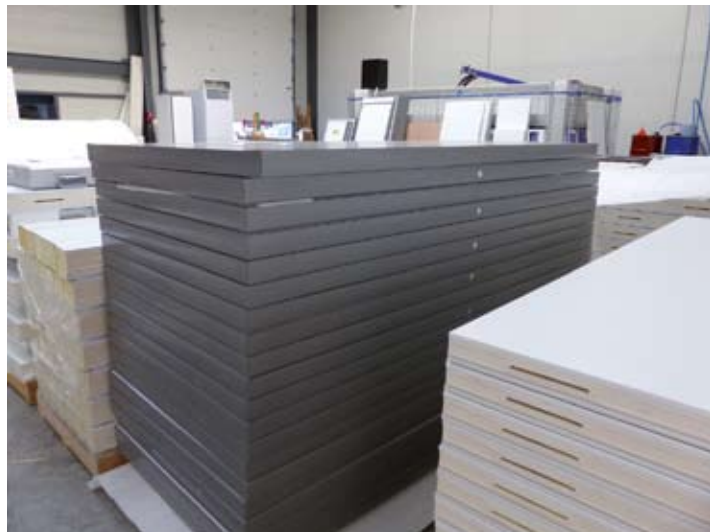

Nous étudions, concevons et fabriquons nous-mêmes nos surgélateurs-conservateurs dans notre usine près de Lyon. 95 % des composants sont français dont notamment les panneaux isothermes que nous confectionnons

DÉTAILS TECHNIQUES

- > Panneau isotherme de haute qualité, recouvert d'une toile Galva revêtue d'un film PVC souple ultra résistant aux rayures et à la corrosion, ainsi augmente la durée de vie des panneaux
- > Épaisseur des panneaux en 60 mm de mousse polyuréthane = qui permet de maintenir une température stable et donc des économies d'énergie
- > En option, sol d'épaisseur 10 mm afin d'assurer un maintien de l'étanchéité
- > Classement FEU M1 pour vous assurer une sécurité maximale
- > Angles arrondis sol et montants = pour une meilleure hygiène au quotidien
- > Fermetures des portes par vérin sur roulette hydraulique = grande fiabilité sur la durée

LES OPTIONS

- > Groupe silencieux ou à distance
- > Portes battantes, coulissantes, pivotantes, de services, va-et-vient
- > Possibilité de cloisonner les panneaux à l'intérieur
- > Possibilité de créer une extension sur une chambre déjà existante
- > Sol isolé épaisseur 60mm ou résine 10mm pour une hygiène optimale
- > Rayonnages intérieurs / Rideaux à lanières
- > Éclairage intérieur
- > Alarme personne enfermée / Alarme à distance
- > Possibilité de mettre une fenêtre (hublot, ...)